EIZO®

FlexScan®
EV2333W-H

58cm(23.0)型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

EV2333W-HGY(セレーングレイ)

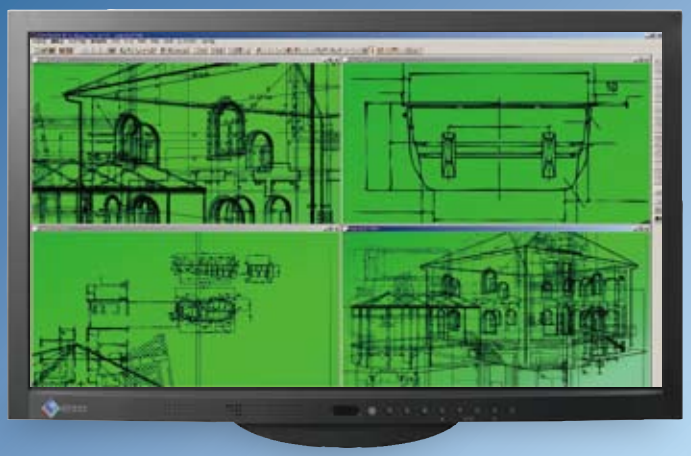

EV2333W-HBK(ブラック)

23.0W ワイド | フルHD 1920×1080 | VA

オフィス
動画
CAD

表示色	内部演算処理	ガンマ補正	輝度	コントラスト比	視野角(水平/垂直)	応答速度(中間階調域)
約1677万色	10bit	10bit	300cd/m²	3000：1	178°/178°	7ms

オーバードライブ	広色域	デジタルユニフォミティ補正回路	調光制御	Auto FineContrast	Auto EcoView	6色独立調整
コントラスト拡張	アスペクト比固定モード	DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン(ミニ) DisplayPort	HDCP対応	サウンド機能	ローテーション	フレックススタンド

GY EV2333W-HGY　BK EV2333W-HBK

5年間保証

フルHD対応／3系統入力の省電力&エルゴノミクスモニター

フルHDのワイド画面で作業領域を拡大

普及が進む16:9フルハイビジョンの画像を、画面全体にドット・バイ・ドットで表示できます。高解像度ワイドフォーマットにより一度に多くの情報を参照できるため、頻繁なウインドウの切り替えやスクロールの手間が省け、作業効率を向上できます。

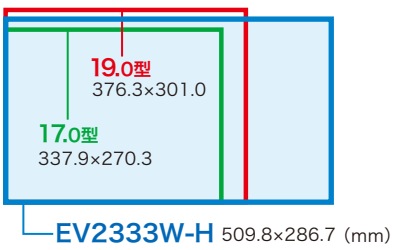

人感センサーを搭載し徹底的な省エネを実現

赤外線センサーと独自の人感判定のアルゴリズムによってユーザーの離着席を検知し、自動的にモニターのパワーセーブと復帰を実行します。面倒な設定や操作を行うことなく、導入してすぐ徹底的な省エネ運用が行えます。

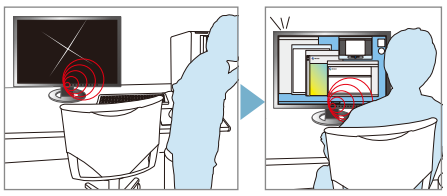

■離席で電源オフ　■着席で電源オン

自動調光機能が消費電力と疲れ目を抑制

外光センサーで周囲の明るさを感知し、モニター表示を適切な輝度に自動調製を行うAuto EcoView機能を搭載。
適切な輝度設定で作業を行うことで、目への負担を軽減し、疲れ目を抑制できます。また、消費電力の低減にも有効です。

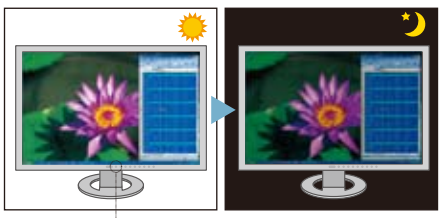

Auto EcoViewセンサー部

EcoView

www.eizo.co.jp/

FlexScan®
EV2333W-H

58cm(23.0)型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

■寸法図
(単位：mm)

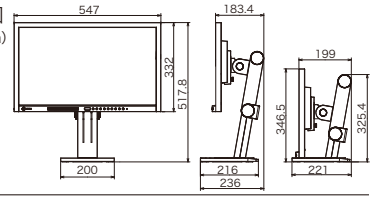

■特長

総消費電力を削減

同等画面サイズの既存モデルの出荷時設定*1と比較して、省電力設計です。
また、消費電力の低減に効果的なEcoView Senseや電源管理ソフトウェアEIZO EcoView NETの活用、主電源オフ時の消費電力0W化、EcoView Indexによる省電力への意識付けからも電力コストの削減が見込めます。

■実測値比較 *2

FlexScan S2231W-E 54W (BrightRegulator オン時は38W) → EV2333W-H 25W 出荷時設定で約53%省電力

*1 FlexScan S2231W-Eの輝度が100%設定の場合
*2 作業環境を一般的なオフィスの明るさとした場合

動画をクリアに表示

オーバードライブ回路を搭載。動画の残像感や、動きの早いシーンの白とびや黒つぶれをおさえ、明るく、くっきりと立体感豊かな動画映像を再現します。CADのワイヤーフレーム表示などでは、ちらつきを低減し、作業者の目の疲れを軽減します。

オーバードライブ回路がない場合
(イメージ)

オーバードライブ回路がある場合
(イメージ)

画像に応じた最適な設定で表示

動画表示時は明るく、文字入力時は輝度を抑えて、目の疲れを軽減するなど、表示に合わせて最適な表示モード(輝度・ガンマ・色温度)を選択できるFineContrast機能を搭載しています。



音声ニーズに対応

指向性に優れたスピーカー(モノラル)およびヘッドホン端子を搭載。音声ニーズに対応します。

調整範囲の広いスタンドを採用

昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、モニター部の縦回転にも対応するFlexStandを採用。VDT作業に適した快適なモニター位置に調整が可能です。※FlexStand技術は株式会社ナナオの特許出願中の技術です。

FlexStand フレックススタンド

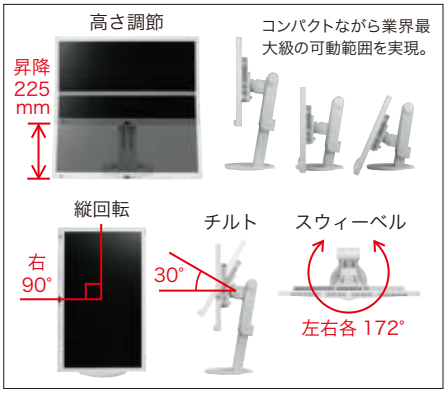

DisplayPortを含む3系統入力

新世代インターフェースであるDisplayPortとデジタル対応のDVI-D24ピン、アナログ対応のD-Sub 15ピン(ミニ)の3系統の入力端子を装備。
DisplayPortとDVI-D24ピンコネクタは、著作権保護技術HDCPに対応しています。※DisplayPortケーブルは、別売りでご用意しております。

DisplayPort端子　DisplayPortコネクタ

■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。

■画像調整を自動的に実行するセルフアジャスト機能を搭載。
■疲れ目を抑制するノングレアパネル採用
■オプション **FP-2301W**
EIZO 58cm(23.0)型液晶モニター用保護パネル(光沢面／ノングレア面両用)
●標準価格：14,700円(税抜：14,000円)

■仕様

型番 ブラック	EV2333W-HBK
セレーングレイ	EV2333W-HGY
サイズ	58cm (23.0) 型 (可視域対角 58.4cm)
液晶パネル	VA (オーバードライブ回路搭載)
視野角 (コントラスト比 10:1 時)	178° ／ 178°
輝度	300cd/㎡
コントラスト比	3000:1
応答速度 黒→白→黒 (中間階調域)	25ms (7ms)
推奨最大解像度	1920×1080
標準表示面積 (横×縦)	509.8×286.7mm
画素ピッチ	0.2655×0.2655mm
最大表示色	約 1677 万色：8bit 対応 (10 億 6433 万色中／10bit-LUT)
ドットクロック (最大)	148.5MHz ／ 148.5MHz
走査周波数※2 デジタル (水平／垂直) アナログ	31～68kHz／59～61Hz (VGA Text 時：69～71Hz)
	31～81kHz ／ 55～76Hz
入力端子 デジタル	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1 (HDCP対応 ※3)
アナログ	D-Sub 15 ピン (ミニ)×1
サウンド：音声入力端子	ステレオミニジャック ×1
サウンド：音声出力端子	ヘッドホン端子 ×1
USB 機能	–
USB ハブ	–
同期信号	セパレート・コンポジット
プラグ＆プレイ	VESA DDC 2B
スタンド機構 昇降	171.3mm
縦回転	右回り 90°
チルト	上 30°
スウィーベル	(台座部) 右 172° 、左 172°
フリーマウント対応モデル	–
フリーマウント穴ピッチ(VESA規格)	100×100mm
スピーカー	350mW
電源	AC100－120V ／ AC200－240V±10%、50 ／ 60Hz
消費電力 最大 / 標準	45W ／ 25W
節電時 ※4	1.0W 以下
外観寸法 (幅×高さ×奥行)	
標準使用時 本体(スタンド含む)	547×346.5～517.8×221～236mm
縦回転使用時 本体(スタンド部含む)	332×561.5～628.5×221～236mm
モニター部	547×332×47.5mm
質量 本体(スタンド部含む)	約 7.1kg
本体(モニター部のみ)	約 4.3kg
調光機能	–
デジタルユニフォミティ補正回路	–
Auto EcoView	対応 (出荷時設定 ON)
FineContrast	対応 (Text、Picture、Movie、sRGB、Custom)
Auto FineContrast※5	対応
各種調整機能	
自動調整機能 (アナログ入力時)	セルフアジャスト
画像調整 (アナログ入力時)	クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整 (オート)、信号フィルタ
拡大モード	フルスクリーン・拡大・ノーマル (ボーダー輝度設定)
スムージング機能	対応
色調整	輝度、コントラスト、色温度 (14 段階：4000K～10000K まで 500K 単位、9300K)、ガンマ調整、色の濃さ、色合い、ゲイン、オーバードライブ、リセット
サウンド調整	音量
省電力設定 (PowerManager)	デジタル：DVI DMPM、アナログ：VESA DPMS
その他	EcoView Index, Auto EcoView, EcoView Sense, 入力信号設定、入力信号切替、インフォメーション (解像度、使用時間等)、OSD メニュー設定、調整ロック、言語選択 (9カ国語)、電源ランプ、オフタイマー、サウンドパワーセーブ、DDC/CI ロック、リセット
EIZO EasyPIX 対応	–
EIZO ScreenSlicer 対応	対応
UniColor Pro 対応	–
EIZO EcoView NET 対応	対応
各種エルゴノミクス・安全規格	TCO Displays 5.0、PC グリーンラベル (2009 年度版) ※6、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、電気用品安全法、RoHS、J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法、EPEAT GOLD
自社環境ラベル	EIZO Eco Products 2009
主な付属品 モニターケーブル	デジタル：DVI-D～DVI-D×1、アナログ：D-Sub 15 ピン(ミニ)～D-Sub 15 ピン(ミニ)×1
その他	2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク (取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI) を含む)、VESA マウント取付用ネジ (M4×12mm)×4 本、保証書
保証期間	お買い上げの日より 5 年間※7

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※2 インターレース表示には対応しておりません。 ※3 AV機器との接続はサポートしておりません。 ※4 1系統信号入力時、スピーカー非使用時、EcoView Sense無効時。※5 Auto FineContrastは、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCD (DDC／CI) (対応OS：Windows Vista)のインストールが必要です。Mac OS、一部のビデオカードでは使用できない場合があります。 ※6 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。 ※7 使用時間30,000時間以内に限ります。また、液晶パネルの保証期間はお買い上げの日より3年間となります。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

製品に関する情報はEIZO Webサイトで
http://www.eizo.co.jp/

■製品に関するお問い合わせは　受付時間 月～金 9:30～17:30(祝日、弊社休業日を除く)
EIZOコンタクトセンター　0120-956-812

■Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■Mac OSは米国Apple Inc.の登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

株式会社ナナオ　〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

Copyright©2009 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
2009年6月作成(090603)